Einfach Strom tanken
P-CHARGE

Checkliste

P-CHARGE CARPORT

Spezielle Bauform zur Integration in den Schletter Solar-Carport Park@Sol

- 2 Ladevorgänge gleichzeitig möglich
- RFID-Identifikationssystem
- Anfahrschutz bei Integration in Schletter Solar-Carport Park@Sol Fundament
- Max. Ladeleistung pro Ladepunkt 22 kW
- Sockelblech zur Montage ist im Lieferumfang enthalten
- LED Statusanzeige über dem Display

FIRMENDATEN:

Kunden-Nr.: _____

Firma: _____
Name: _____
Vorname: _____
Straße: _____
PLZ: _____
Ort: _____
Telefon: _____
E-Mail: _____

☐ Hiermit erkläre ich mich mit der Speicherung meiner Firmendaten einverstanden.

PROJEKTDATEN:

Menge: _____
Lackierung (Gehäuse/Seiten):
☐ Standard (RAL9003/RAL6018) ☐ ■
☐ Spezial RAL Gehäuse _____
RAL Seiten _____

ENERGIEFREIGABE:

☐ RFID-Karte
(Mifare 13,56 MHz, berührungslos)

ABMESSUNGEN:

Maße in mm: 1300 / 417 / 242 (H / B / T)
Gewicht: ca. 65 kg

SONSTIGES:

_____
_____
_____
_____
_____

Bitte wählen Sie die gewünschten Steckervarianten für die linke und die rechte Seite.
Pro Ladepunkt bitte nur einen Steckdosentyp ankreuzen.
Falls vorhanden, wählen Sie bitte die Fundamentbauform Ihres Schletter Solar-Carports Park@Sol.

(A) (B) (C) (D) (E)

Ladepunkt ❶

	Typ	Leistung
☐	Schuko (A)	16A 3,7 kW
☐	CEE 2P/PE (B)	16A 3,7 kW
☐	CEE 3P/PE/N (C)	16A 11 kW
☐	CEE 3P/PE/N (D)	32A 22 kW
☐	IEC 62196-2 Typ 2 (E)	16A 11 kW

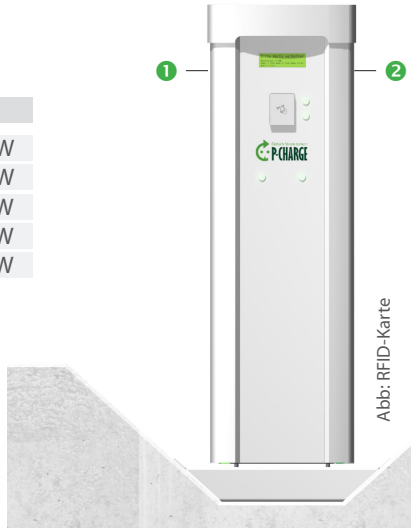

Abb: RFID-Karte

Ladepunkt ❷

	Typ	Leistung
☐	Schuko (A)	16A 3,7 kW
☐	CEE 2P/PE (B)	16A 3,7 kW
☐	CEE 3P/PE/N (C)	16A 11 kW
☐	CEE 3P/PE/N (D)	32A 22 kW
☐	IEC 62196-2 Typ 2 (E)	16A 11 kW

PARK@SOL BAUFORM:

☐ Bauform B1
☐ Bauform B2/B3
☐ Nicht bekannt/offen

Ein Produkt der Schletter GmbH | Gewerbegebiet an der B15 | Alustraße 1 | 83527 Kirchdorf / Haag i. OB | www.schletter.de
Druckfehler und technische Änderungen vorbehalten. Stand 01/2012.

© Schletter GmbH, 2012, I800013DE, V2